

HÅRDA TAK OCH VÄGGSKIVOR MED SPONTADE PROFILER


HUNTON UNDERTAK OCH VINDTÄT PLUS

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6310	19	2740 x 1220	3,28	200 (60 st)	63 kr	12.600 kr
6312	25	2740 x 1220	3,28	150 (45 st)	88 kr	13.200 kr
6318	18	2420 x 595	1,44	144 (100 st)	66 kr	9.504 kr
6325	25	2420 x 595	1,44	121 (84 st)	92 kr	11.132 kr

Produktfakta

(6310, 6312) Diffusionsöppen isolerande. Kan exponeras 6 månader. Transporterar fukt. Förhindrar köldbryggor. Vindavstyrande, robust och formstabil. Bättre U-värde. UV-beständig. Monteras stående. Sd-värde: 0,2.

(6318, 6325) Kombinerat undertak och vindsydd med isolerande funktion. Monteras liggande. Enkel att lägga med not och spont på alla fyra sidor. Måste läggas på träbeklätt tak. Noten över på skivan gör att det bildas en s.k. "droppnäsa". Minsta taklutning 14 grader. 25 mm är självbärande, cc 600 mm. Lambda 0,048 resp. 0,045.

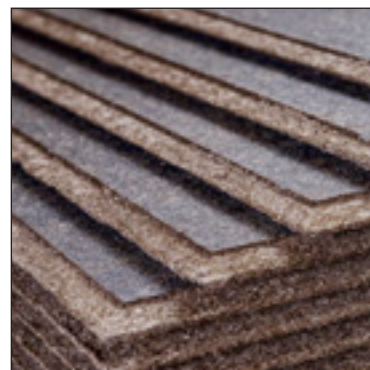

STEICO UNIVERSAL

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6322	22	2500 x 600	1,50	156 (104 st)	97 kr	15.132 kr
6335	35	2500 x 600	1,50	99 (66 st)	149 kr	14.751 kr
6352	52	2500 x 600	1,50	66 (44 st)	221 kr	14.586 kr
6360	60	2500 x 600	1,50	57 (38 st)	254 kr	14.478 kr

Produktfakta

Utvändig skiva. 52 mm är självbärande cc 900 mm. Finns även i andra dimensioner. Lambda 0,048



STEICO SPECIAL

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6460	60	1880 x 600	1,12	42,56 (38 st)	254 kr	9.831 kr
6480	80	1880 x 600	1,12	31,58 (28 st)	308 kr	9.727 kr
6500	100	1880 x 600	1,12	24,81 (22 st)	385 kr	9.552 kr
6520	120	1880 x 600	1,12	20,30 (18 st)	473 kr	9.602 kr

Produktfakta

Utvändig skiva. Självbärande 60 mm. cc 1100 mm. 80/100/120 mm. cc 1250 mm. Lambda 0,046



STEICO SPECIAL DRY

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6604	40	1880 x 600	1,12	63,16 (56 st)	166 kr	10.484 kr
6610	100	1880 x 600	1,12	24,81 (22 st)	388 kr	9.626 kr
6618	180	1880 x 600	1,12	13,53 (12 st)	727 kr	9.836 kr

Produktfakta

Skiva för utvändigt tak. Den måste byggas in. Takduk ska monteras ovanpå. Lambda 0,040

STEICO PROTECT

ART.NR	TJOCKLEK/mm	MÅTT mm	kvm/SKIVA	kvm/PALL	PRIS/kvm	PRIS/pall
6740	40	1325 x 600	0,795	44,5 (56 st)	187 kr	8.321 kr
6760	60	1325 x 600	0,795	30,2 (38 st)	275 kr	8.305 kr
6780	80	1325 x 600	0,795	22,2 (28 st)	341 kr	7.570 kr

Produktfakta

Putsbar skiva som används på utvändiga regelstommar. Lambda 0,046/0,048

Priser är exkl. moms



ARBETS OCH MONTERINGSANVISNING

Minst 18 grader taklutning. Om du förseglar skarvar med lim och/eller tejp kan den användas ner till 8 grader. Kan vara öppen i 3 månader. Det ska vara minst 600 mm överlapp mellan skarvarna om den ej vilar på regel. Monteras med toppen uppåt. Texten på skivan på undersidan. Använd gärna Wigluw tejp övernocken.

LIMTRÄBALK, LVL OCH LÄTTBALK

LIMTRÄBALK

ART.NR	LIMTRÄBALK	MÅTT mm	PRIS/lm
6801	Limträbalk	90 x 225	281 kr
6802	Limträbalk	90 x 270	334 kr
6803	Limträbalk	90 x 315	387 kr
6804	Limträbalk	90 x 360	440 kr
6805	Limträbalk	90 x 405	493 kr
6808	Limträbalk	115 x 315	472 kr
6809	Limträbalk	115 x 360	537 kr
6810	Limträbalk	115 x 405	603 kr



Produktfakta

Limträbalk för tak. Längder 1,6 – 12 meter.

LVL – FANERTRÄ

ART.NR	LVL – FANERTRÄ	MÅTT mm	PRIS/lm
6822	LVL	45 x 220	118 kr
6826	LVL	45 x 260	138 kr
6830	LVL	45 x 300	160 kr
6836	LVL	45 x 360	193 kr
6840	LVL	45 x 400	213 kr
6845	LVL	45 x 450	240 kr
6851	LVL	51 x 400	242 kr
6863	LVL	63 x 300	225 kr



Produktfakta

LVL-fanerträ tillverkas av 3 mm tjocka kvalitetssorterade faner. Detta minimerar virkets naturliga defekter. Faneren limmas samman med ett vattenfast lim, vilket ger ett homogent rektangulärt tvärsnitt och en formstabil, stark och styv produkt.

Längder upp till 12 meter.

LÄTTBALK

ART.NR	LÄTTBALK	MÅTT mm	PRIS/lm
6920	Lättbalk	45 x 200	74 kr
6922	Lättbalk	45 x 220	76 kr
6925	Lättbalk	45 x 250	80 kr
6930	Lättbalk	45 x 300	86 kr
6935	Lättbalk	45 x 350	91 kr
6940	Lättbalk	45 x 400	104 kr
6963	Lättbalk	60 x 300	106 kr
6964	Lättbalk	60 x 400	116 kr
6965	Lättbalk	60 x 500	138 kr



Produktfakta

Lättbalk för vägg, golv och tak. Raka och formstabila. Till flänsarna används LVL-fanerträ. Lätt vikt gör den enkel att hantera och montera.

Ger effektiva konstruktioner med låga U-värden och reducerande köldbryggor.

Längder upp till 12 meter.

Priser är exkl. moms

6822-6965 Beställningsvara. Fås i exakt kapad längd. Fraktfritt på order över 30.000 kr (annars 8 kr/lpm, minimum 1.500 kr)

Leveranstid: Normalt 5 arbetsdagar. För beställningsvaror 10-15 arbetsdagar